

KMS

Vinç Sistemleri



GENEL KATALOG



KMS Vinç sistemleri; 2014 yılında sektördeki 20 yıllık tecrübesi ile, Karabük doğumlu kurucumuz İsa DERELİ tarafından Kocaeli'nin Çayirova ilçesinde kurulmuş ve siz değerli müşterilerimize hizmet sunan bir firmadır.

KMS Vinç sistemleri; imalattan montaja, satıştan servis hizmetlerine, periyodik bakım ve onarımdan 7/24 acil müdahaleye kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan şirketimiz, taleplere hızlı ve etkin çözümler sunarak kurumsal kimliğini ve sektördeki konumunu korumaktadır. Deneyimli personel ve sürekli büyüyen kadrosuyla KMS vinç sistemleri olarak üstün kalite ve verimlilik anlayışıyla sizlere daha iyi hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

Halatlı ve zincirli kaldırma makineleri, çift kirişli vinçler, tek kirişli vinçler, portal vinçler, pergel vinçler ve özel tasarım vinçler olmak üzere 250 kg'dan 150 ton'a kadar kaldırma kapasitesine sahip çeşitli vinç üretimini gerçekleştirmektedir.

Ayrıca AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız, yenilikçi ve teknolojik ilerlemeleri sürekli kendi bünyesine entegre etmektedir.

KMS vinç sistemleri olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümleri üretmek ve sektördeki teknolojik yenilikleri her daim takip ederek siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

KMS Crane Systems; with 20 years of experience in the sector in 2014, was established in Çayirova district of Kocaeli by our founder İsa DERELİ, who was born in Karabük, and is a company that offers services to our valued customers.

KMS Crane Systems operates in a wide range of activities from manufacturing to assembly, from sales to service, from periodic maintenance and repair to 24/7 emergency intervention. Our company, which always prioritizes customer satisfaction, maintains its corporate identity and position in the sector by providing fast and effective solutions to demands. As KMS crane systems with its experienced staff and constantly growing staff, we are working with all our strength to serve you better with the understanding of superior quality and efficiency.

We produce various cranes with lifting capacity from 250 kg to 150 tons, including rope and chain hoists, double girder cranes, single girder cranes, gantry cranes, jib cranes and special design cranes.

In addition, our company, which attaches great importance to R&D studies, constantly integrates innovative and technological advances into its own structure.

As KMS crane systems, we aim to produce the best solutions for the needs of our customers and to provide the best service to the needs of our valued customers by always following the technological innovations in the sector.

Çift Kiriş Gezer Köprü Tavan Vinci

Double Girder Overhead Bridge Crane



KMS Çift Kiriş Gezer KöprülÜ Vinç'ler

- 0.5 ton'dan 150 ton'a kadar kaldırma kapasitesi
- DIN ve FEM normlarına uygun tasarım ve imalat
- Zincirli ve Halatlı kaldırma sistemleri
- Tek ve çift kademeli hız seçenekleri ve hız kontrollü cihazlar ile programlanabilir hız uygulamaları
- Açık ve kapalı bara sistemi ile enerji iletim hattı
- Sesli ve ışıklı uyarı sistemi
- Çarpışma önleyici sistemler
- Kiriş boyunca bakım platformu
- Aşırı yük önleyici sistemler
- Harici dijital gösterge
- Halat aç limit sensörü
- Senkron çalışma olanağı
- Kablolu ve kablosuz kumanda seçenekleri

KMS Double Girder Overhead Cranes

- Lifting capacity from 0.5 tons to 150 tons
- Design and manufacturing in accordance with DIN and FEM norms
- Chain and Wire Rope lifting systems
- Programmable speed applications with single and double stage speed options and speed controlled devices
- Energy transmission line with open and closed busbar system
- Sound and light warning system
- Anti-collision systems
- Maintenance platform along the beam
- Overload prevention systems
- External digital display
- Rope angle limit sensor
- Synchronous operation
- Wired and wireless control options

Çift Kiriş Gezer Köprü Tavan Vinci

Double Girder Overhead Bridge Crane



Tek Kiriş Gezer Köprü Tavan Vinci

Single Girder Overhead Bridge Crane



KMS Tek Kiriş Gezer KöprülÜ Vinç'ler

- 0.5 ton'dan 10 ton'a kadar kaldırma kapasitesi
- Alttan ve yandan askılı makine seçeneđi
- Talebe göre kıvrımlı yürüyüş yolları
- DIN ve FEM normlarına uygun tasarım ve imalat
- Zincirli ve Halatlı kaldırma sistemleri
- Tek ve çift kademeli hız seçenekleri ve hız kontrollü cihazlar ile programlanabilir hız uygulamaları
- Açık ve kapalı bara sistemi ile enerji iletim hattı
- Sesli ve ışıklı uyarı sistemi
- Çarpışma önleyici sistemler
- Aşırı yük önleyici sistemler
- Harici dijital gösterge
- Halat aç limit sensörü
- Senkron çalışma olanađı
- Kablolu ve kablosuz kumanda seçenekleri

KMS Single Girder Overhead Cranes

- Lifting capacity from 0.5 tons to 10 tons
- Bottom and side hanging machine option
- Curved walkways according to demand
- Design and manufacturing in accordance with DIN and FEM norms
- Chain and Wire Rope lifting systems
- Programmable speed applications with single and double stage speed options and speed controlled devices
- Energy transmission line with open and closed busbar system
- Sound and light warning system
- Anti-collision systems
- Overload prevention systems
- External digital display
- Rope angle limit sensor
- Synchronous operation
- Wired and wireless control options

Tek Kiriş Gezer Köprü Tavan Vinci

Single Girder Overhead Bridge Crane





KMS Portal Vinç'ler

- 0.5 ton'dan 100 ton'a kadar kaldırma kapasitesi
- Tek kiriş ve Çift kiriş seçeneği
- Talebe göre tek ve çift konsollu kiriş
- DIN ve FEM normlarına uygun tasarım ve imalat
- Zincirli ve Halatlı kaldırma sistemleri
- Tek ve çift kademeli hız seçenekleri ve hız kontrollü cihazlar ile programlanabilir hız uygulamaları
- Açık ve kapalı bara sistemi ile enerji iletim hattı
- Kablo toplama tamburu
- Sesli ve ışıklı uyarı sistemi
- Çarpışma önleyici sistemler
- Aşırı yük önleyici sistemler
- Harici dijital gösterge
- Halat aç limit sensörü
- Senkron çalışma olanağı
- Kablolu ve kablosuz kumanda seçenekleri

KMS Gantry Cranes

- Lifting capacity from 0.5 tons to 100 tons
- Single beam and Double beam option
- Single and double cantilever beam on demand
- Design and manufacturing in accordance with DIN and FEM norms
- Chain and Wire Rope lifting systems
- Programmable speed applications with single and double stage speed options and speed controlled devices
- Energy transmission line with open and closed busbar system
- Cable collection drum
- Sound and light warning system
- Anti-collision systems
- Overload prevention systems
- External digital display
- Rope angle limit sensor
- Synchronous operation
- Wired and wireless control options

Portal Vinç

Gantry Crane





KMS Pergel Vinç'ler

- 0.5 ton'dan 5 ton'a kadar kaldırma kapasitesi
- Kolonlu pergel ile 360 derece dönüş alanı
- Duvar askılı pergel ile 0-270 derece dönüş alanı
- DIN ve FEM normlarına uygun tasarım ve imalat
- Zincirli ve Halatlı kaldırma sistemleri
- Tek ve çift kademeli hız seçenekleri ve hız kontrollü cihazlar ile programlanabilir hız uygulamaları
- Açık ve kapalı bara sistemi ile enerji iletim hattı
- Çarpışma önleyici sistemler
- Aşırı yük önleyici sistemler
- Harici dijital gösterge
- Halat aç limit sensörü
- Kablolu ve kablosuz kumanda seçenekleri

KMS Jib Cranes

- Lifting capacity from 0.5 tons to 5 tons
- 360 degree rotation area with column jib
- 0-270 degree rotation range with wall-mounted jib
- Design and manufacturing in accordance with DIN and FEM norms
- Chain and Wire Rope lifting systems
- Programmable speed applications with single and double stage speed options and speed controlled devices
- Energy transmission line with open and closed busbar system
- Anti-collision systems
- Overload prevention systems
- External digital display
- Rope angle limit sensor
- Wired and wireless control options

Pergel Vinç

Jib Crane



Kaldırma Makineleri

Hoisting Machines



KMS Kaldırma Makineleri

- 1 ton'dan 50 ton'a kadar kaldırma kapasiteli
- Tek ve Çift kiriş uyumlu makine seçenekleri
- İstenilen kaldırma yüksekliği
- Elektromanyetik tek ve çift balatalı fren
- Göbekten tahrikli teker sistemi
- -10 / +50 °C Çalışma sıcaklığı
- DIN ve FEM normlarına uygun tasarım ve imalat
- Zincirli ve Halatlı kaldırma sistemleri
- Tek ve çift kademeli hız seçenekleri ve hız kontrollü cihazlar ile programlanabilir hız uygulamaları
- Kanca, yükseklik ve alçaklığı limitleyici tur siviç
- Sesli ve ışıklı uyarı sistemi
- Çarpışma önleyici sistemler
- Aşırı yük önleyici sistemler
- Kablolü ve kablosuz kumanda seçenekleri
- Halat kılavuzu

KMS Lifting Machines

- Lifting capacity from 1 ton to 50 tons
- Single and Double beam compatible machine options
- Desired lifting height
- Electromagnetic single and double pad brake
- Hub driven wheel system
- -10 / +50 °C Operating temperature
- Design and manufacturing in accordance with DIN and FEM norms
- Chain and Wire Rope lifting systems
- Programmable speed applications with single and double stage speed options and speed controlled devices
- Hook, height and low height limiting toggle switch
- Sound and light warning system
- Anti-collision systems
- Overload prevention systems
- Wired and wireless control options
- Rope guide

KALDIRMA MAKİNELERİ TEKNİK TABLOSU WIRE ROPE HOIST TECHNICAL TABLE													
YCL SERİSİ / YCL SERIES	Kapasite Capacity	Makine Tipi Hoist Type	Çalışma Sınıfı Working Class	KALDIRMA GRUBU HOIST GROUP							ARABA GRUBU HOIST GROUP		Makine Ağırlığı Hoist Weight
				Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Kaldırma Hızı Lifting Speed	Motor Özelliği Motor Specification	%ED c/h	Redüktör Özelliği Gearbox Specification	Wire Rope Özelliği Gearbox Specification	Tambur Çapı Drum Diameter	Başlık Tipi / Kare Merkezi Endcarriages Type/ Trolley Wheel Center	V=5 / 20(m / min)	
	(kg)		Fem ISO	(m)	(m/min)					(mm)	(mm)	1500 rpm	(kg)
KMS032	1600	032 D B3 B3 14 2/1 1 20	2m M5	14	1 / 8	3kW 1435rpm	40 240	PCS3	Ø8 (6X19 S-NFC 1960)	Ø 140	125 1200	0,37kW	370
		032 D B3 B3 18 2/1 1 20		18							125 1200		395
	3200	032 D B3 B3 07 4/1 1 20		7	1 / 4						125 1200	0,37kW	380
		032 D B3 B3 09 4/1 1 20		9							125 1200		405
KMS050	2500	050 D B3 B3 14 2/1 1 20	2m M5	14	1 / 8	4kW 1460rpm	40 240	PCS5	Ø10 (6X36 WS-NFC 1960)	Ø 218	125 1200	0,75kW	474
		050 D B3 B3 18 2/1 1 20		18							125 1200		487
		050 D B3 B3 24 2/1 1 20		24							125 1400		514
	5000	050 D B3 B3 07 4/1 1 20		7	1 / 4						125 1200	0,75kW	485
		050 D B3 B3 09 4/1 1 20		9							125 1200		498
		050 D B3 B3 12 4/1 1 20		12							125 1400		525
KMS100	5000	100 D B3 B3 14 2/1 1 20	2m M5	14	1 / 8	7,5kW 1460rpm	40 240	PCS10	Ø14 (6X36 WS-IWRC 1960)	Ø 270	160 1400	1,1kW	855
		100 D B3 B3 18 2/1 1 20		18							160 1400		875
		100 D B3 B3 24 2/1 1 20		24							160 1700		920
	10000	100 D B3 B3 07 4/1 1 20		7	1 / 4						160 1400	1,1kW	905
		100 D B3 B3 09 4/1 1 20		9							160 1400		925
		100 D B3 B3 12 4/1 1 20		12							160 1700		970
KMS160	8000	160 D B3 B3 18 2/1 1 20	2m M5	18	1 / 8	11kW 1465rpm	40 240	PCS25	Ø16 (6X36 WS-IWRC 1960)	Ø 295	200 1700	1,5kW	1220
		160 D B3 B3 24 2/1 1 20		24							200 1700		1255
		160 D B3 B3 32 2/1 1 20		32							200 2000		1330
	16000	160 D B3 B3 09 4/1 1 20		9	1 / 4						200 1700	1,5kW	1300
		160 D B3 B3 12 4/1 1 20		12							200 1700		1335
		160 D B3 B3 16 4/1 1 20		16							200 2000		1410
KMS250	12500	250 D B3 B3 18 2/1 1 20	2m M5	18	1 / 8	22 Kw 1465rpm	40 240	PCS50	Ø20 (6X36 WS-IWRC 1960)	Ø 354	250 2000	2x1,1kW	2010
		250 D B3 B3 24 2/1 1 20		24							250 2300		2155
		250 D B3 B3 36 2/1 1 20		36							250 2500		2295
	25000	250 D B3 B3 9 4/1 1 20		9	1 / 4						250 2000	2x1,1kW	2100
		250 D B3 B3 12 4/1 1 20		12							250 2300		2245
		250 D B3 B3 18 4/1 1 20		18							250 2500		2385
KMS300	20000	300 D B3 B3 09 4/1 1 20	2m M5	9	1 / 4	15 kW 1465rpm	40 240	PCS25	Ø18 (6X36 WS-IWRC 1960)	Ø 323	200 1800	1,5kW	1750
		300 D B3 B3 12 4/1 1 20		12							200 1800		1660
		300 D B3 B3 15 4/1 1 20		15							200 2100		1715
		300 D B3 B3 18 4/1 1 20		18							200 2300		1860
	30000	300 D B3 B3 08 6/1 1 20		8	1 / 2.7						250 1800	2X1,5kW	1750
		300 D B3 B3 12 6/1 1 20		12							250 2300		2020
KMS500	32000	500 D B3 B3 09 4/1 1 20	2m M5	9	1 / 4	30kW 1465rpm	40 240	PCS50	Ø24 (6X36 WS-IWRC 1960)	Ø 405	315 2500	2X1,5kW	3598
		500 D B3 B3 14 4/1 1 20		14							315 2500		3858



KMS Vinç Yürüyüş Sistemleri


- 1 ton'dan 100 ton'a taşıma ve yürütme
- DIN ve FEM normlarına uygun tasarım ve imalat
- Tek ve çift kademeli hız seçenekleri ve hız kontrollü cihazlar ile programlanabilir hız uygulamaları
- Yumuşak kalkış ve duruş
- Elektromanyetik fren
- Göbekten tahrikli teker sistemi
- Çarpışma önleyici sistemler
- Darbe emici lastik tampon
- Talebe göre özel tasarım ve bağlantı şekilleri

KMS Crane Traveling Systems

- Transport and execution from 1 ton to 100 tons
- Design and manufacturing in accordance with DIN and FEM norms
- Programmable speed applications with single and double stage speed options and speed controlled devices
- Soft take-off and stance
- Electromagnetic brake
- Hub-driven wheel system
- Anti-collision systems
- Shock absorbing rubber bumper
- Customized design and connection options on request

Vinç Yürüyüş Sistemleri

Crane Traveling Systems





KMS BAŞKİRİŞ TEKNİK TABLOSU

KMS BAŞKİRİŞ TEKNİK TABLOSU									KMS BAŞKİRİŞ TEKNİK TABLOSU									
Yerlek Çapı / Wheel Diameter	Başkiriş Tipi / Endcarriages Type	Çalışma Sınıfı Operation Class	Başkiriş Boyu / Endcarriages Length	Başkiriş Ağırlığı Endcarriages Weigth	Ray Genişliği Railway Gauge (k)	Ravg	Hız /Speed	Motor Özelliği Motor Specification	Yerlek Çapı / Wheel Diameter	Başkiriş Tipi / Endcarriages Type	Çalışma Sınıfı Operation Class	Başkiriş Boyu / Endcarriages Length	Başkiriş Ağırlığı Endcarriages Weigth	Ray Genişliği Railway Gauge (k)	Ravg	Hız /Speed	Motor Özelliği Motor Specification	
(mm)		Fem ISO	(mm)	(kg)	(mm)	(kgf)	(m/min)	1500 rpm	(mm)		Fem ISO	(mm)	(kg)	(mm)	(kgf)	(m/min)	1500 rpm	
Ø125	125.CS.230.120.25	2m M5	2300	92	30	2270	20	2 x 0,75 kW	Ø315	315 CS.300.140.25	2m M5	3000	390	50	11060	20	2 x 1,1 kW	
	125.CS.240.120.30		2400	98	40	3015	30			315 CS.300.140.30		3000	393					
	125.CS.250.140.25		2500	97	30	2085	20			315 CS.320.140.37		3200	412					
	125.CS.260.140.30		2600	102	40	2785	30			315 CS.340.140.50		3400	436					
	125.MM.150.00.25			30	2270	20	315 CS.360.140.55			3600		455						
	125.MM.200.00.30		1500	77	40	3015	30			315 CS.410.170.55		4100	490					
Ø160	160.CS.240.120.25	2m M5	2400	130	30	3110	20	2 X 0,75 kW		315 CS.320.170.25		3300	410	50	10330	30	2 X 1,5 Kw	
	160.CS.250.120.30		2500	135	40	4150	30			315 CS.330.170.30		3300	415					
	160.CS.280.120.37		2800	150	30	2925	20			315 CS.350.170.37		3500	434					
	160.CS.340.120.37		3400	170	40	3900	30			315 CS.370.170.50		3700	459					
	160.CS.260.140.25		2600	146	30	2925	20			315 CS.360.200.30		3600	436					
	160.CS.270.140.30		2700	142	40	3110	30			315 CS.380.200.37		3800	456					
	160.CS.320.140.37	3200	146	40	3900	20	315 CS.400.200.50	4000		479								
	160.MM.250.00.37	2m M5	2500	144	30	3110	20	2 x 0,75 kW		315 MM.300.00.40 315 MM.300.00.60		3000 3000	390 403	50	11060	20	2 x 1,1 kW	
40					4150	60	13270							30	2 x 1,5 Kw			
30					2925	50	10330							30	2 x 1,5 Kw			
40					3900	60	12400											
Ø200	200 CS.260.120.25	2m M5	2600	198	40	5300	20	Ø400					400.CS.400.170.55	2m M5	4000	602	50	14440
	200 CS.260.120.30		2600	202					400.CS.370.170.30		3700		580		60	17330		
	200 CS.280.120.37		2800	215					400.CS.370.170.37		3700		587		70	20220		
	200 CS.300.120.50		3000	233					400.CS.400.170.50		4000		598		80	23110		
	200 CS.340.120.37		3400	242					400.CS.430.170.60		4300		659					
	200 CS.340.120.50		3400	250					400.CS.400.200.30		4000		606		50	13645		
	200 CS.280.140.25		2800	208	400.CS.400.200.37	4000	613		60		16380							
	200 CS.280.140.30		2800	210	400.CS.420.200.50	4200	598		70		19110							
	200 CS.300.140.37		3000	225	400.CS.450.200.60	4500	607		80	21840								
	200 CS.320.140.50		3200	242	400.CS.430.200.55	4300	672											
	200 CS.340.140.37		3400	243	400.MM.300.00.60	3000	502		50	14440	20	2 x 1,5 Kw						
	200 CS.340.140.50		3400	249					60	17330								
	200 CS.350.170.37		3500	198					70	20220								
	200 CS.340.170.50		3400	199					80	23110								
	200 CS.300.170.25		3000	197					50	13645								
	200 CS.300.170.30		3000	198					60	16380								
	200 CS.320.170.37		3200	199					70	19110	30	2 x 2,2 Kw						
	200 CS.330.170.37		3300	197					80	21840								
	200 MM.250.00.40 200 MM.300.00.50		2500 3000	193 223					40	5300			20		2 x 1,1 kW			
									50	6620			30					
									40	4980								
									50	6225								

KMS BAŞKİRİŞ TEKNİK TABLOSU

Yerlek Çapı / Wheel Diameter	Başkırış Tipi / Endcarriages Type	Çalışma Sınıfı Operation Class	Başkırış Boyu / Endcarriages Length	Başkırış Ağırlığı Endcarriages Weigth	Ray Genişliği Railway Gauge (k)	Ravg	Hız /Speed	Motor Özelligi Motor Specification		
(mm)		Fem ISO	(mm)	(kg)	(mm)	(kgf)	(m/min)	1500 rpm		
ø315	315 CS.300.140.25	2m M5	3000	390	50	11060	20	2 x 1,1 kW		
	3000		393							
	3200		412							
	315 CS.300.140.30		3400	436	60	13270	30	2 X 1,5 Kw		
	315 CS.320.140.37		3600	455						
	315 CS.340.140.50		4100	490						
	315 CS.360.140.55		3300	410	50	10330	20	2 x 1,1 kW		
	315 CS.410.170.55		3300	415						
	315 CS.330.170.25		3500	434						
	315 CS.330.170.30		3700	459	60	12400	30	2 x 1,5 Kw		
	315 CS.370.170.50		3600	436						
	315 CS.350.170.37		3800	456						
	315 CS.360.200.30		4000	479	50	11060	20	2 x 1,1 kW		
	315 CS.380.200.37		3000	390						
	315 CS.400.200.50		3000	403						
ø400	400.CS.400.170.55	2m M5	4000	602	50	14440	20	2 x 1,5 Kw		
	3700		580	60	17330					
	3700		587	70	20220					
	400.CS.370.170.30		4000	598	80	23110	30	2 x 2,2 Kw		
	400.CS.370.170.37		4300	659	50	13645				
	400.CS.400.170.50		4000	606	60	16380				
	400.CS.430.170.60		4000	613	70	19110	20	2 x 1,5 Kw		
	400.CS.400.200.30		4200	598	80	21840				
	400.CS.400.200.37		4500	607	50	14440				
	400.CS.420.200.50		4300	672	60	17330	30	2 x 2,2 Kw		
	400.CS.450.200.60				70	20220				
	400.CS.430.200.55				80	23110				
			400.MM.300.00.60		3000	502	50	14440	20	2 x 1,5 Kw
							60	17330		
							70	20220		
80		23110					30	2 x 2,2 Kw		
50		13645								
60		16380								
70		19110								
	80	21840								

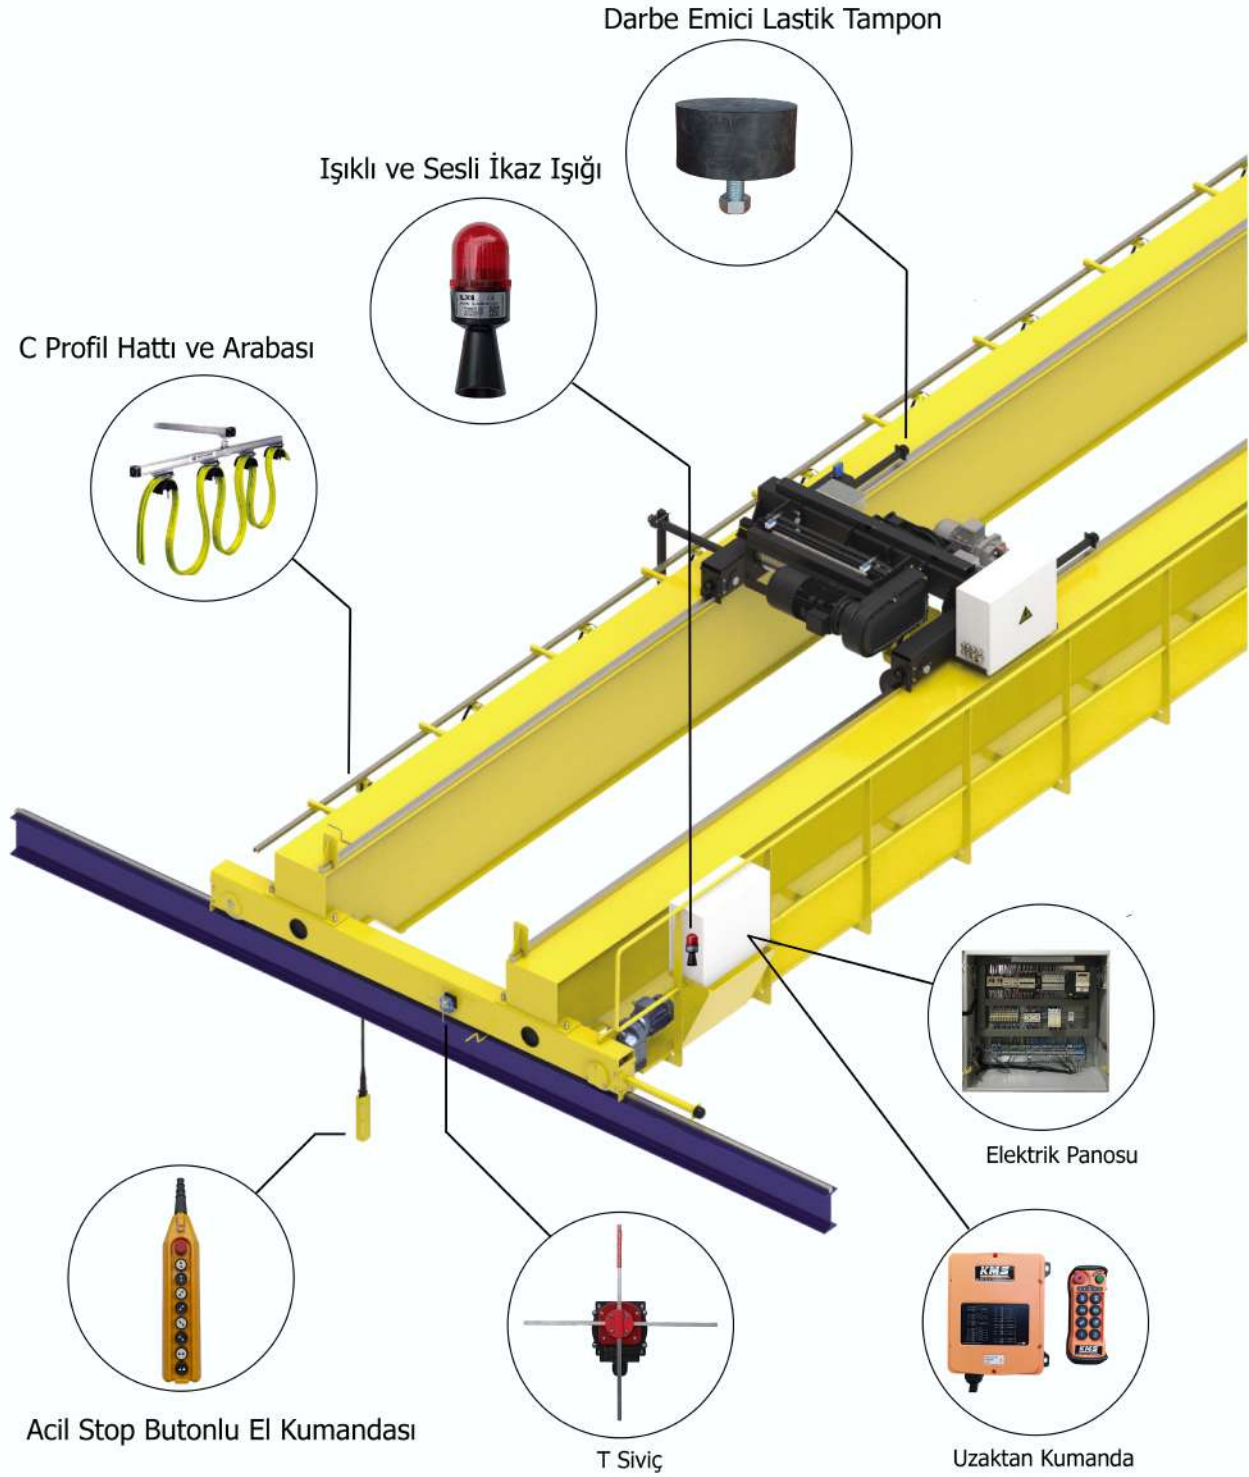

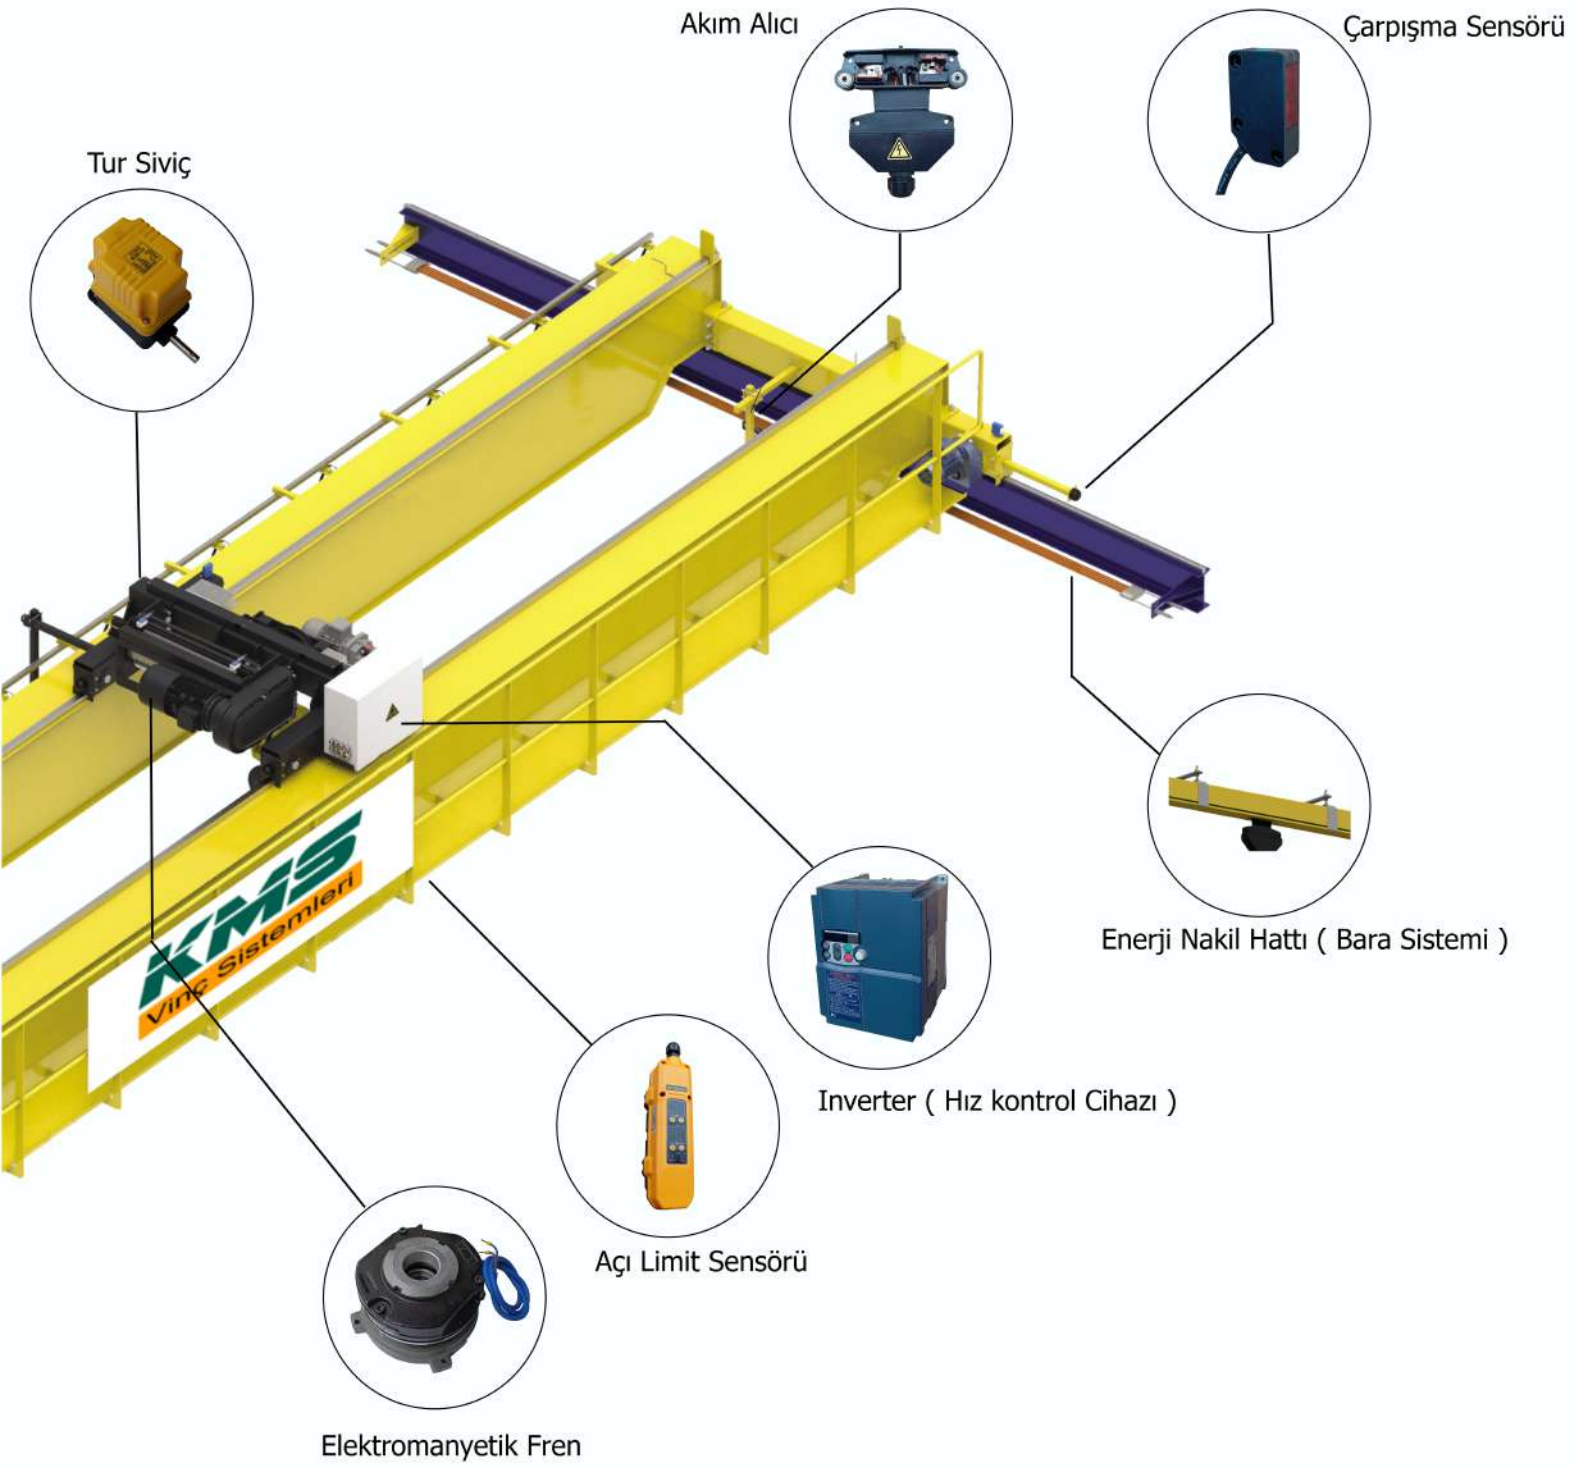

Yedek Parçalar - Uzaktan Kumanda

Spare Parts - Remote Control

KMS



KMS



JUUKO



HENJEL



ELFATEK



ELFATEK



TELE RADIO



SWM



Yedek Parçalar - Kablolu Kumanda



- Acil stop butonlu vinç kumanda kutuları
- 2 , 4 , 6 , 8 buton seçenekleri
- Tek ve çift kademeli hız seçenekleri
- Ters yönde aynı anda çalışmayı engelleyen sistem
- ABS içerikli malzeme ve ergonomik tasarım
- Yüksek darbe dayanımı
- Elastik kablo borusu

Spare Parts - Wired Control



- Crane control boxes with emergency stop button
- 2, 4, 6, 8 button options
- Single and double speed options
- System that prevents simultaneous operation in opposite direction
- ABS material and ergonomic design
- High impact resistance
- Elastic cable tube

Yedek Parçalar - Uyarı Sistemleri



- Işıklı kolonlar ve Modüler ikaz lambaları, Tepe lambaları,
- Borulu korna ve sirenler, Endüstriyel ikaz lambaları
- Şık ve ergonomik tasarım
- Kolay kurulum ve montaj
- Talebe göre farklı renk kombinasyonları
- Farklı çap ve yükseklikler
- IP65 Koruma seviyesi
- ABS Gövde ve taban yapısı
- Sabit, Flaşör, çakarlı ve dönerli ışık ayarları
- Opsiyonel 7 farklı ses seçenekleri

Spare Parts - Warning Systems

- Illuminated columns and Modular warning lights, Overhead lights
- Tubular horns and sirens, Industrial warning lights
- Stylish and ergonomic design
- Easy installation and assembly
- Different color combinations on request
- Different diameters and heights
- IP65 Protection level
- ABS Body and base structure
- Steady, Flasher, flashing and rotary light settings
- Optional 7 different sound options

Yedek Parçalar - Hız Kontrol Cihazları

Spare Parts - Speed Control Devices



- FUJI , MITSUBISHI , LS , YILMAZ Marka hız kontrol cihazları
- 0.25 kW - 30 kW güç
- Ayarlanabilir hızlanma ve yavaşlama rampası
- Analog ve dijital giriş çıkış dataları ile kontrol imkanı
- Dönme yönünü kolayca değiştirir
- Beslenme: 1 Faz 230V +-%15
- Beslenme: 3 Faz 400V +-%15

- FUJI , MITSUBISHI , LS , YILMAZ Brand speed controllers
- 0.25 kW - 30 kW power
- Adjustable acceleration and deceleration ramp
- Control with analog and digital input and output data
- Easily changes the direction of rotation
- Nutrition: 1 Phase 230V +-15%
- Nutrition: 3 Phase 400V +-15%

Yedek Parçalar - Siviç ve Sensörler

Spare Parts -Switches and Sensors



- Tur siviçleri , Çatal siviçler , Vinç emniyet şalterleri , Sınır şalterler , Sensörler ve Bilumum Elektrik Malzemeleri

- Turn switches, Fork switches, Crane safety switches, Limit switches, Sensors and All Electrical Materials

Yedek Parçalar - Fren Sistemleri




- 3 Nm ile 3000 Nm arasında fren gücü
- 180 °C ısı dayanımlı izolasyon
- Kompakt tasarım ve kolay montaj
- Asbest içermeyen balata
- Tork ayar tapalı
- Manuel kol ve kolsuz seçenekleri
- Farklı motor tiplerine uyumlu bağlantı kapağı
- Çeşitli Ohm ve Watt'larda Frenleme dirençleri

- Brake force between 3 Nm and 3000 Nm
- 180 °C heat resistant insulation
- Compact design and easy assembly
- Asbestos-free lining
- With torque adjustment plug
- Manual arm and armless options
- Connection cover compatible with different motor types
- Braking resistors in various Ohms and Watts

Yedek Parçalar - Enerji İletim Sistemleri

Spare Parts -Energy Transfer Systems



- Açık ve kapalı Bara çeşitleri
- C profil, korniş hat sistemleri
- Akım alıcılar
- Bara askı ve ek parçaları
- Plastik ve bronz klemens çeşitleri
- C profil arabaları, askı ve ek parçaları
- NPI profil uyumlu kablo taşıma aparatları

- Indoor and outdoor bar varieties
- C profile, cornice line systems
- Current receivers
- Busbar hangers and fittings
- Plastic and bronze terminal blocks
- C profile trolleys, hangers and fittings
- NPI profile compatible cable carrying apparatus

Yedek Parçalar - Aşırı Yük Önleyicileri

Spare Parts - Overload Preventers



- Halat tipi ve Pin Tipi loadceller
- 1-10 Ton çalışma aralığı
- Ø8-32 mm Halatlara ve Ø25 - 50 mm Denge makaralarına montaj edilebilir
- 4 adet röle çıkışlı aşırı yük indikatörü
- 6 Dijit - 7 segment kırmızı led gösterge paneli
- 2 eksen halat açış ölçümü ve açış limit kontrolü

- Rope type and Pin Type loadceller
- 1-10 Tons operating range
- Can be mounted on Ø8-32 mm Ropes and Ø25 - 50 mm Balance reels
- 4 overload indicators with relay output
- 6 Digit - 7 segment red led indicator panel
- 2 axis rope angle measurement and angle limit control

Yedek Parçalar - Elektrik Şalt Malzemeleri

Spare Parts -Electrical Switchgear Materials




- Kontaktörler , Röleler , Sigortalar , Trafolar , Butonlar , Diyetlar , Soketler ve Bilumum Elektrik Malzemeleri

- Contactors, Relays, Fuses, Transformers, Buttons, Diodes, Sockets and All Electrical Materials

Yedek Parçalar -Redüktörler

Spare Parts - Gearboxes

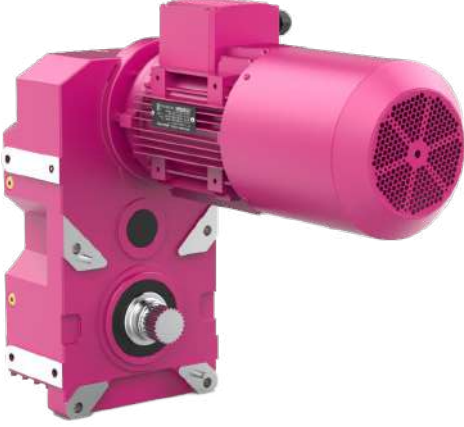

- Kaldırma ve yürütme sistemlerine uyumlu
- GGG40 Sfero döküm ve monoblok tasarım
- Asenkron motor ve Elektromanyetik fren
- Yüksek radyal yük taşıma kapasitesi
- Düşük ve yüksek devir aralığı
- Sessiz çalışma

- Compatible with lifting and execution systems
- GGG40 Ductile iron and monoblock design
- Asynchronous motor and Electromagnetic brake
- High radial load carrying capacity
- Low and high speed range
- Quiet operation

Yedek Parçalar - Kanca Blokları ve Halat

Spare Parts -Hook Blocks and Ropes



- 360° dönüş yapabilen tek ve çift ağızlı kanca blokları
- DIN 15411'e göre tasarım
- 2/1 , 4/1 , 6/1 , 8/1 halat donamlarına uyumlu
- 180kgf/mm² ve 200 kgf/mm² anma dayanımı
- Lif özlü , Çelik özlü ve Compact halatlar

- 360° rotation with single and double hook blocks
- Design according to DIN 15411
- Compatible with 2/1 , 4/1 , 4/1 , 6/1 , 8/1 rope rigging
- 180kgf/mm² and 200 kgf/mm² rated strength
- Fiber core, Steel core and Compact ropes







KMS

Vinç Sistemleri

KMS Vinç Sistemleri Makina Otomasyon Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.
Özgürlük Mh. 205/2 Sk. No:17/A ÇAYIROVA / KOCAELİ
Tel: 0262 742 00 78 - 0262 742 01 78 - 0532 214 59 78
Mail: info@kmsvinc.com.tr

www.kmsvinc.com.tr